GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİMİZ

ÜRÜN KATALOĞU

PROPER

Zaman Kontrol Sistemleri

ÜRÜN KATALOĞU

Proper Zaman Kontrol Sistemleri

Başlangıçta Personel Takip Sistemleri, Turnikeli Geçiş Kontrol Sistemleri, Access Geçiş Kontrol Sistemleri, Kamera Güvenlik Sistemleri, Bekci Tur Saati, HGS ve OGS Otopark Sistemleri konularında yapmış olduğumuz çalışma ve hizmetlerimiz ile geliştirdiğimiz çözümleri hem doğrudan satış, hem de çeşitli bölgelerdeki çözüm ortaklarımızla tüm Türkiye'ye sunmaktayız.

Firmamız proje firması olarak kurulan, proje alt yapı, kablolama, ürün satışı ve kurulumu yapmaktadır. Sistemler ile ilgili satış sonrası servis, bakım, arıza tespit ve tamir hizmetleri vermektedir.

Kuruluş yılından bu yana Satış ve Satış Sonrası Destek ile dürüstlük ilkesini benimseyerek, dengeli ve sağlıklı bir biçimde gelişen şirketimiz bu doğrultuda bir firma olarak müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Şirketimiz bünyesinde, AR-GE çalışmalarına verilen önem sonucunda söz konusu biyometrik parmak izi, yüz tanıma, kartlı geçiş sistemleri ve yazılımlarını geliştiren bir şirket haline gelmiştir.

Çözüm Ortaklarımız

Şirketimiz ZKSOFTWARE, MAKİM, AKS, NEUTRON, HAIKON gibi bir çok enternasyonal şirketin ürünlerinin temsilciliğini yaparak, yüksek teknolojiye sahip elektronik cihazları, sistem çözümlerinde ve otomasyon uygulamalarında kullanmaktadır.

Faaliyet Alanlarımız

Personel Devam Kontrol Sistemleri, Parmak İzi Okuma Sistemleri, Yüz Tanıma Sistemleri, Kart Okuyucu Personel Takip Sistemleri, Turnike Geçiş Sistemleri, Access Kapı Kontrol Sistemleri, Plaka Tanıma Sistemleri , Otopark Bariyer Sistemleri, HGS ve OGS Otopark Sistemleri, Wc Kontrol Sistemleri, Üye Takip Spor Salonları Sistemleri, Personel Yemekhane Kontrol Sistemleri, Bekçi Tur Saati Kontrol Sistemleri, Personel Baskılı Kart Printer, Güvenlik Kamera Sistemi, Metal Arama Dedektörleri, XRAY Kontrol Sistemleri, Ar-Ge Takip Sistemi

PROPER

Zaman Kontrol Sistemleri

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA	SAYFA
BİYOMETRİK	1.
RFID CİHAZLAR	3.
GÜVENLİK SİSTEMLERİ	4.
WEB PROGRAMLARI	6.
REFERANSLAR	7.

PARMAK İZİ OKUYUCULAR

K20 Işıklı Parmak İzi Okuyucu - Kart Okuyucu

Parmak İzi Kapasite : 500
Log Kapasitesi : 50.000
Kart Kapasitesi : 500
Kart : Proximity
Şifre : Var
İletişim Portalı : TCP / IP , USB
Röle : Var
Zil : Var
Çalışma Hızı : Yüksek Hızda
Ethernet : Var
Dil : Türkçe
Ekran : Renkli Ekran
Dahili Batarya : Var

K30 ID Parmak İzi Okuyucu - Kart Okuyucu

Kullanıcı Kapasitesi : 3.000
Kart Türü : 125Khz
Kayıt : 100.000 log kaydı
Bağlantı : TCP/IP Bağlantı, USB
Ekran : Renkli TFT Ekran
İşlevi : Çalışma kodu, sms. dst
Opsiyonel : Mifare Yazılım
Güç Kaynağı : 12V DC 1.5A
Doğrulama Hızı : 0.5 sn
Ebatlar : 184x136x37.6 mm

OP-C 37 Parmak İzi Okuyucu - Kart Okuyucu

Parmak İzi Kapasitesi : 1.000
Log Kapasitesi : 100.000
Tanıma Metodu : Parmak İzi,Kart, Şifre
Ekran Boyutu : 2.4 inch TFT Renkli Ekran
Röle : Var, Kuru Kontak
Haberleşme : TCP/IP, USB

D 20 Parmak İzi Okuyucu - Kart Okuyucu

Parmak İzi Kapasitesi : 1.000
Log Kapasitesi : 80.000
Kart : 100.000 log kaydı
İletişim Portalı : TCP/IP , USB
Röle : Var, Kuru Kontak
Zil : Var
Şifre : Var
Ekran : Renkli
Dil : Türkçe
Çalışma Hızı : Yüksek

OP-P 62 Parmak İzi Okuyucu - Kart Okuyucu

Parmak İzi / Şifre Kayıt Kapasitesi : 2.000
Log Kapasitesi : 100.000
Tanıma Metodu : Parmak İzi, Kart, Şifre
Ekran Boyutu : 122*32 Monokrom Mavi Ekran
Röle : Var
Haberleşme : TCP/IP, USB, Wiegand Giriş Çıkış

H07 Parmak İzi Okuyucu - Kart Okuyucu

Parmak İzi Kapasite : 2000
Log Kapasitesi : 500.000
Kart : Proximity
İletişim Portalı : TCP / IP , USB
Röle : Var
Zil : Var
Çalışma Hızı : Yüksek Hızda
Ethernet : Var
Dil : Türkçe
Ekran : Mavi Ekran
Besleme : DC 9V

OP-P58 Parmak İzi Okuyucu - Kart Okuyucu

Parmak İzi Kapasite : 1000
Log Kapasitesi : 50.000
Kart : Proximity
İletişim Portalı : TCP / IP , USB
Röle : Var
Zil : Var
Çalışma Hızı : Yüksek Hızda
Ethernet : Var
Dil : Türkçe
Ekran : Mavi Ekran
Besleme : DC 9V

PRX PS- 4028A Siyah P.İ.O.- Kart Okuyucu

Parmak İzi Kapasite : 3.000
Log Kapasitesi : 100.000
Kart Kapasitesi : 500
Kart : Proximity
İletişim Portalı : TCP / IP, USB, RS485
Röle : Var
Çalışma Hızı : Yüksek Hızda
Ethernet : Var
Dil : Türkçe
Ekran : Renkli Ekran
Güç Kaynağı : 12V 1A

YÜZ TANIMA CİHAZLARI

Speedface V5L Yüz Tanıma Ateş Ölçer Cihazı

Visible light yüz tanıma sistemi
125KHz kart
3,000 avuç içi kaydı
6,000 yüz kaydı
5" dokunmatik renkli ekran
200,000 log kaydı tutma kapasitesi
Linux işletim sistemi
TCP/I, Wifi (opsiyonel) Wiegand in-out ve RS485 iletişim türleri
Donanım özellikleri : 900MHz Dual Core İşlemci; 512MB Ram / 8G Flash bellek
2MP WDR Düşük ışık kamera, ayarlanabilir led destek ışıklandırması
Geçiş kontrol işlevleri : Elektrikli kilit, kapı sensörü, çıkış butonuü, alarm çıkışı ve aux girişi desteği.
ZKFace V5.8 yüz tanıma algoritması ve ZKFinger V10.0 parmak izi tanıma algoritması
12V 3A güç kaynağı
Ebatlar – 91.93 * 202.93 * 21.5 (mm)
0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) çalışma sıcaklıkları

MULTIBIO 700 Yüz + Parmak İzi Tanıma Terminali

Yüz Tanıma Kapasitesi : 1.500
Parmak İzi Kapasitesi : 2.000
Log Kapasitesi : 100.000
Kart : Proximity
İletişim Portalı : TCP/IP, WIFI, USB, Wiegand In/Out, RS 232/485
Röle : Var
Ethernet : Var
Zil : Var
Ekran : Renkli Dokunmatik
Dil : Türkçe
Çalışma Hızı : Yüksek

CYBORG Y10 Yüz Okuma Cihazı

Parmak İzi Sensörü Özellikleri : ZEM x 850 parmak izi sensörü
Okuma Hızı : 0.2 saniyede okuma yapabilir
İşlemcisi : 32 bit işlemciye sahiptir.
Monitör Özellikleri : TFT ekranında 80.000 gerçek canlı renk görüntülenir.
Yüz Tanıma Kapasitesi : 300 yüz tanıyabilir.
Parmak İzi Tanıma Kapasitesi : 3000 parmak izi tanıyabilir.
Log Hafızası : 160.000 log
Hatalı Kabul Etme : 0.00001
Hatalı Reddetme : %0.1
Okuma Yöntemi : Yüz, parmak izi, proximity kart ve şifre ile geçiş yapılabilir.
Bağlantı Tipi : Tcp-Ip ve USB Memory Disk ile bağlantı
Mesaj : Webserver, workcode ve kısa mesaj gönderebilme
Zil Çaldırma : Zil çaldırabilir.
Tetik : Turnike, kapı ve bariyerlere tetik verilebilmektedir.
Sesli Olarak Uyarı : Türkçe ve sesli konuşabilir.
Ekranda Kullanıcı İsmi : Görüntülenebilir.
Çalışma Sıcaklığı : -45 derece ile +60 derece arası sıcaklıklarda sorunsuz olarak çalışabilir.
Çalışma Nemi : %20 ile %80 neme sahip ortamlarda çalışabilir.
Çalışma Voltajı : 12 volt 1 Amper çalışma voltajı
Kalite Belgeleri : UL, FCC, ISO9001, CCS, ETS, EEP, CE, MA Belgeleri

IFACE 202 Yüz Tanıma Cihazı

Yüz Tanıma Kapasitesi : 1.200
Log Kapasitesi : 100.000
Parmak İzi Kapasitesi : 1.200
Kart Kapasitesi : 10.000
Kart : Proximity
İletişim Portalı : TCP/IP, RS 232 / 485 , Wiegand Çıkış , USB
Röle : Var
Zil : Opsiyonel
Çalışma Hızı : Yüksek Hızda
Ethernet : Var
Dil : Türkçe
Ekran : Renkli Dokunmatik

PARMAK İZİ OKUYUCULAR

D30 Yüz Tanıma Cihazı

Yüz Tanıma Kapasitesi : 800
Kart Kapasitesi : 2.000
Log Kapasitesi : 100.000
Kart : Proximity
İletişim : Portalı TCP/IP, USB, Wiegand Out
Röle : Var
Şifre : Var
Zil : Var
Ekran : Renkli Dil Türkçe
Çalışma Hızı : Yüksek

TR FACE 200 Işıklı Yüz Tanıma Cihazı

Yüz Tanıma Kapasitesi : 800

Log Kapasitesi : 80.000

Ekran : 2.8-inch TFT EKRAN

İletişim Portalı : TCP/IP, USB

Röle : Var

D35 Yüz Tanıma Cihazı

Yüz Tanıma Kapasitesi : 1.200
Kart Kapasitesi : 2.000
Parmak İzi Kapasitesi : 1.500
Log Kapasitesi : 100.000
Kart : Proximity
İletişim Portalı : TCP/IP, USB
Röle : Var
Şifre : Var
Zil : Var
Ekran : Renkli Dil Türkçe
Çalışma Hızı : Yüksek

PROXSEN PS-FACE 610 ID Yüz Tanıma Cihazı

2.8 inç TFT ekran/ çift HD Kızılötesi kamera/yüz, parmak izi, şifre, kimlik kartı125khz proximity

Yüz kapasitesi 1000 /Parmak İzi kapasitesi 5000
Kart kapasitesi: 5000

300.000 log kapasitesi

USB / U disk / TCP / IP Güç kaynağı DC9V-12 V / 1A,

Tetik verme veya zil çaldırma özelliği

Ücretsiz Keşif
Kurulum
7/24 Teknik Servis

PROPER
Zaman Kontrol Sistemleri

PDKS CİHAZLARI - Personel Takip Sistemi

Parmak İzli Personel Takip Sistemi - Kartlı Personel Takip Sistemi - Şifreli Personel Takip Sistemi

Personel devam kontrol sistemleri; işletmede çalışmakta olan personellerin takip etmek amacıyla kullanılmakta olan bir sistemdir. Personellerin Giriş ve Çıkış saatlerine göre Geç gelme, Erken çıkma, fazla mesai gibi rapor seçenekleri alabileceğiniz bir sistemdir. Giriş ve Çıkış saatlerine göre personellerin ay sonunda otomatik olarak maaş bodro raporları alabileceğiniz bir sistemdir.
* ETA, LOGO, Mikro vb. farklı bordro programınaaktarımlar yaparak resmi tahakkukun çıkarılmasına yardımcı olur.*
Bu sistemlerde kullanılmakta olan ve sizin kullanabileceğiniz üç farklı cihaz türü bulunmaktadır. Bunlar biyometrik yüz tanıma PDKS cihazı, biyometrik parmak izi PDKS cihazı ve kartlı PDKS cihazıdır. Ayrıca yüz tanıma PDKS cihazı, parmak izi PDKS cihazı, kart okuyucu PDKS cihazı, turnikelere, kapılara ve bariyerlere de tetik verilmesi mümkündür.
Biyometrik Yüz Tanıma, Biyometrik Parmak izi ve Kartlı cihazların kullanım alanı oldukça geniştir. İş yerleri, site yönetimi için değil, aynı zamanda fabrikalar, depolar, laboratuarlar, bankalar, cezaevleri gibi ticari ve endüstriyel uygulamalar için de geçiş kontrolleri için ideal bir üründür.
Biyometrik Yüz Tanıma, Biyometrik Parmak izi ve Kartlı cihazlarında ki geniş ürün seçeneği ile bu sektörde sağlam, kaliteli ve çok fonksiyonlu parmak izi okuma cihazlarının, satış, montaj ve montaj sonrası servis desteğini vermekteyiz.

PDKS Cihazları modelleri ve en uygun Personel Takip Sistemi Cihazları fiyatları için Proper Zaman'ı arayın.

Proper Zaman Yazılım Destek Garantisi : Kurulumundan sonra 1 yıl E-Destek ile ücretsiz olarak destek verilir.

Proper Zaman Terminal Garantisi : Sistem devreye alındıktan sonra 2 yıl imalat ve montaj hatalarına karşı garantilidir.

Proper Zaman Yedek Parça : Ürünleri 2 yıl yedek parça garantilidir.

Ücretsiz Keşif & Kurulum & 7/24 Teknik Servis

Kartlı, Parmak izli ve Yüz Tanıma Cihazı Entegreli

Personel girişleri ve çıkışları için Turnikelerle Uyumlu PDKS Cihazları

RFID KART OKUYUCU CİHAZLAR

602 Kart Okuyucu

RFID Proximity / Mifare Kart Okuyucu
Kart Kapasitesi : 2.000
Kart : Proximity / Mifare
İletişim Portalı : Standalone
Röle : Var
Zil : Opsiyonel
Şifre : Var
Arka Led Işık : Var
Çalışma Voltajı : 12 V DC

QP 62 Kart Okuyucu

RFID Proximity / Mifare Kart Okuyucu
Kart Kapasitesi: 2.000
Log Kapasitesi: 100.000
Kart : Proximity / Mifare
Haberleşme : TCP/IP, USB
Klavye : Var
Röle : Var
Zil : Var
Şifre : Var
Arka Led Işık : Var
Çalışma Voltajı : 12 V DC

KR 500 Kart Okuyucu

RFID Proximity / Mifare Kart Okuyucu
Kart : Proximity / Mifare
İletişim Portalı : Wiegand
Arka Led Işık : Var

USB Proximity Kart Okuyucu

RFID Proximity Kart Okuyucu

USB kart okuyucular özellikle kart tanımlama, kart ekleme, kart silme gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi için satış noktaları ve kiosklarda kullanılmak üzere dizayn edilen okuyucudardır.

ACCESS KONTROL PANELLERİ

2'li Access Kontrol Paneli

2'li Access Kontrol Paneli Kutulu

16'lı Access Kontrol Paneli

16'lı Access Kontrol Paneli Kutulu

2li & 16lı Access Kontrol Paneli

Paneller birbiri ile ve bilgisayar ile TCP/IP üzerinden kesintisiz ve hızlı bir şekilde haberleşir.
Aynı network üzerinde 256 tane geçiş kontrol paneli birbiriyle entegreli olarak kullanılabilir.
Bilgisayarın sürekli bağlı olmasına gerek yoktur. Offline ve standalone çalışabilir.
Optik izolasyonlu 2 adet manyetik kontak girişine sahip olup istenildiğinde çıkış butonu olarak da kullanılabilir.
25.000 adet kart tanıtılabilir, 120 adet hesap grubu eklenebilir.
80.000 adet geçiş LOG bilgisini hafızasında saklayabilir.
2 veya 16 adet Wiegand kart okuyucu veya anten bağlanabilir.

TURNİKE SİSTEMLERİ

Tek Ayaklı Tripod Turnikeler

ZKT 1000
Tripod Turnike

SC 212
Tripod Turnike

LTT 313 E
Tripod Turnike

T345
Tripod Turnike

Çift Ayaklı Tripod Turnikeler

ZKG 2180
Düşen Kol Turnike Sistemi

T250
Turnike Sistemi

SC 114
Turnike Sistemi

SC 124
Turnike Sistemi

Jetonlu Turnikeler

T345 Jetonlu
Turnike Sistemi

SC 268 Jetonlu
Turnike Sistemi

SC 270 Jetonlu
Turnike Sistemi

SC 274 Jetonlu
Turnike Sistemi

Double Turnikeler

ZKT 1200
Double Turnike Sistemi

SC 212D
Double Turnike Sistemi

LTT 313ED
Double Turnike Sistemi

SC 214D
Double Turnike Sistemi

VIP Engelli Turnikeler


T150
VIP Turnike Sistemi

T230
VIP Turnike Sistemi


SC 312C
VIP Turnike Sistemi

SC 322C
VIP Turnike Sistemi

SG 343
VIP Turnike Sistemi

SC 324C
VIP Turnike Sistemi

SC 312B
VIP Turnike Sistemi

TMT 4
Turnike Sistemi

Hızlı Geçiş Turnikeleri

T300 HG20
Turnike Sistemi

T300 HG120
Turnike Sistemi

SC 220
Hızlı Geçiş Turnikesi

LTOP 111
Hızlı Geçiş Turnikesi

Boy Turnikeleri

SC 332
Boy Turnike Sistemi

SC 332D
Boy Turnike Sistemi

SC 342
Boy Turnike Sistemi

SC 432
Boy Turnike Sistemi

BARİYER SİSTEMLERİ

4-6 Dinamik Bariyer Sistemi

Maksmum kol uzunluğu : 2mt- 4mt- 5,8mt

Koruma sınıfı : IP54

Güç kaynağı : 230 V 50/60 Hz

Motor gerilim : 24 V

Açma süresi : 1,5sn 4,5sn

Maksmum tork : 95 Nm 286 Nm

Çalışma sürekliliği : 100%

Lmt svç tp Elektromekanik

Darbe tepkisi : Akım kontrol ayarlayıcı

Yavaşlama : Var

Manuel kullanımı : Redüktör üzeri anahtar ile

Çalışma sıcaklığı : -20°C min +70°C max

Akü desteği : Opsiyonel

Emniyet sistemi : Kablosuz Emniyet Fotoseli

Bariyer ağırlığı : 42 Kg

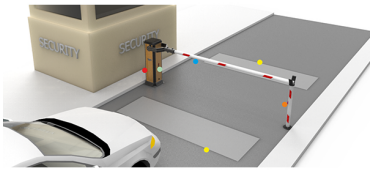

T6 Kollu Bariyer Sistemi

Kontrol/Çalışma Voltajı : 220 V 50 Hz

Güç Tüketimi : 24 V DC

Açılma Süresi : 7 saniye

Kol Uzunluğu : 5,25 metre

Koruma Derecesi : IP 64

Yer Bağlantısı : Özel yer bağlantısı kaidesiyle kolay ve basit montaj

Çalışma Sıcaklığı : – 20° C – + 60° C

Boyutlar : 324 x320x1010 mm

Ağırlık : 40 Kg

Aksesuarlar : Montaj Aparatı, 5,25 mt Kol (Ledsiz) , Anti-Shock Rubber , Reflektif Etiket,Fotosel, Fotosel Ayağı

Opsiyonel Aksesuarlar : 5,25 mt Kol (Ledli), Uzaktan Kumanda, Flaşör, Kol Çatalı, Loop, Ral Kodu (Min. 5 adet , gövde için), Buton, Isıtıcı & Fan Ünitesi

Kapanlar & Trafik Isıkları

Bekçi Tur Sistemi - Bekçi Tur Saati - Bekçi Tur Devriye Sistemi

Bekçi tur devriye sistemi; Site, AVM, Fabrika, Depo, Şantiye vb. gibi belirlenen alanlarda belirlenen zaman aralıklarında kontrol edilip edilmediğini tespit etmek ve güvenlik görevlilerinin görevleri süresince belirlenen bölgeden ayrılmadan bölgenin kontrolünün sağlanması amacıyla kurulan sistemlerdir.

Bekçi Tur Sistemi ile birlikte Belirli periyotlarda (günlük, haftalık veya aylık) akıllı kalem bilgisayara bağlanarak bölgenin hangi saatlerde kimler tarafından kontrol edildiği raporlanır.

Bekçi Tur Sistemi Teknik Özellikleri

Darbelere dayanıklı yapı

Suya karşı korumalı IP65

Pil 3.7 V 300 mA Li-ion / 2.4 V 600 mA Ni-MH

Adaptör veya USB portundan tam otomatik şarj

Çalışma sıcaklığı -20C +70C

Proximity teknolojisi

Standart ISO Proximity kart okuyabilme

65.000 nokta , 65.000 devriye tanıtılabilme

Sesli ve ışıklı uyarılar

1-10 kademeli darbe sensörü

Saat ve çalma süresi ayarlanabilir 24 alarm

USB 2.0 ile yüksek veri aktarım hızı

8.000 kayıt kapasitesi

Kayıtları elektriksiz ortamda saklama

Son 8.000 kayıt kurtarabilme özelliği

Devriye tanıtma noktaları (Proximity tag)

Olay tanıtma noktaları (Proximity tag)

Yer belirleme noktaları (Proximity tag)

Ağırlık = 130 gr

Genişlik = 42mm Kalınlık = 22mm Uzunluk = 118mm

Poliamid-6 iç ve dış gövde

GÜVENLİK KAMERALARI

AHD 321 B Güvenlik Kamerası

Image Sensor : 1/2.8” Sony Exmor IMX322
Sistem : HD-AHD , DWDR , OSD , Vandalproof
Çözünürlük : 1080p
Syn.System : Internal
Scanning : 2:1 Interlace
IR Light : 35 mt.
Lens : 3.6 mm lens
Çalışma Voltajı : DC 12V

AHD 326 Dome Kamerası

Image Sensor : 1/2.8” Sony Exmor IMX322
Sistem : HD-AHD , DWDR , OSD , Vandalproof
Çözünürlük : 1080p
White Balance : Auto. 3DNR
IR Light : 35 mt.
Lens : 3.6 mm lens
Çalışma Voltajı : DC 12V

AHD 113 B Güvenlik Kamerası

Sistem : AHD-HD-CVI-TVI, UTC, DWDR,IP66
Çözünürlük : 1080p
Syn.System : Internal
Scanning : 2:1 Interlace
Electronic : 1/5-1/100OOOsec Auto
Gamma : 0.45
S/N Ratio : More than 55db(AGC off)
Minimum : 0 Lux (IR CN)
White Balance : Auto. 2DNR
IR LED : 36 IR Leds
IR Light : 20 - 30 mt
Lens : 3.6 mm lens
Çalışma Voltajı : DC 12V

AHD 136 VD Güvenlik Kamerası

Image Sensor : 1/2.8 Sony Exmor 238 + Nextchip
Sistem : HD-AHD , DWDR, OSD
Çözünürlük : 1080p
Syn.System : Internal
Scanning : 2:1 Interlace
Electronic : 1/5-1/100OOOsec Auto
Gamma : 0.45
S/N Ratio : More than 55db(AGC off)
Minimum : 0 Lux (IR CN)
White Balance : Auto. 3DNR
IR LED : 2 array +7 super flux led
IR Light : 60 mt
Lens : 2.8 – 12mm varifocal lens
Çalışma Voltajı : DC 12V

AHD 146 VB Güvenlik Kamerası

Image Sensor : 1 / 2.8 Sony Exmor IMX 322
Sistem : HD-AHD, DWDR , OAS IP66 – IP67
Çözünürlük : 1080p
Syn.System : Internal
Scanning : 2:1 Interlace
Electronic : 1/5-1/100OOOsec Auto
Gamma Correction : 0.45
S/N Ratio : More than 55db(AGC off)
Minimum : 0 Lux (IR CN)
White Balance : Auto. 2DNR
IR LED : 6 Ad Array Led
IR Light Distance : 60 mt
Lens : 2.8-12mm Varifocal
Çalışma Voltajı : DC 12V

NVE 4-2, 8-2, 16-2 MP DVR Kayıt Cihazı

İşletim Sistemi : Gömülü LINUX

Ses Giriş / Çıkış : 4 kanal giriş / 1 kanal çıkış
8 kanal giriş / 1 kanal çıkış
16 kanal giriş / 1 kanal çıkış
Alarm Girişi / Çıkışı : 4 kanal giriş / 1 kanal çıkış

Kayıt Modu : Manual, Ayarlı, Normal, Sürekli, Harekete, Duyarlı, Alarm ve Durdurma

Kayıt Süresi : 1-120 dk (Varsayılan 60 dk)

Kayıt Oynatma : 4 ch 1080p / 4 ch 720p / 4 ch D1
6 ch 1080p / 8 ch 720p / 8 ch D1
8 ch 1080p / 16 ch 720p / 16 ch D1

Yedekleme : USB, Network

Arayüz : RJ 45 port (10m/100m)

Network Fonksiyonu : HTTP, IPv4 /IPv6, TCP/IP, UPNP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS

Maksimum Kullanıcı Sayısı : 20 Kullanıcı

Cloud Web Tabanlı PDKS Programı

Kurulumsuz PDKS & Cloud Teknolojisi & Evden ve Cepten Personel Takibi & Hızlı Erişim

Personel takip sistemleri konusunda en çok talep edilen sistemlerin önünde web tabanlı gelmektedir. Tercih edilmesindeki en önemli sebep ise tarayıcılar üzerinden tüm mobil cihazlardan personelinizin takibini yapabilmek ve sabit olarak bir bilgisayara bağlı kalmamaktır.

Dilediğiniz zaman evinizden, işinizden, seyahat halinde bulunsanız bile personelinizin takibini Web Tabanlı programlar ile kolaylıkla yapabilmektesiniz. Web tabanlı personel takip olarak günümüz sektöründe cloud yapı ile çalışabilen firmalardan biri olmanın gururunu yaşamaktayız. Sadece yazılımın cloud mimaride olması tabii ki yeterli değildir, cihazlarımız da cloud yapıda olduğundan hızlı, pratik ve kullanıcı dostu ara yüz ile personelinizin takibini kolaylıkla yapabilirsiniz. Cloud mimaride olan cihazların bağlantısı koptuğunda endişelenmenize gerek kalmayacak çünkü tekrar bağlantı geldiğinde personellerinizin giriş çıkışları otomatik olarak sisteme düşecektir.

Cloud Web Tabanlı PDKS Programı Ekran Görüntüleri

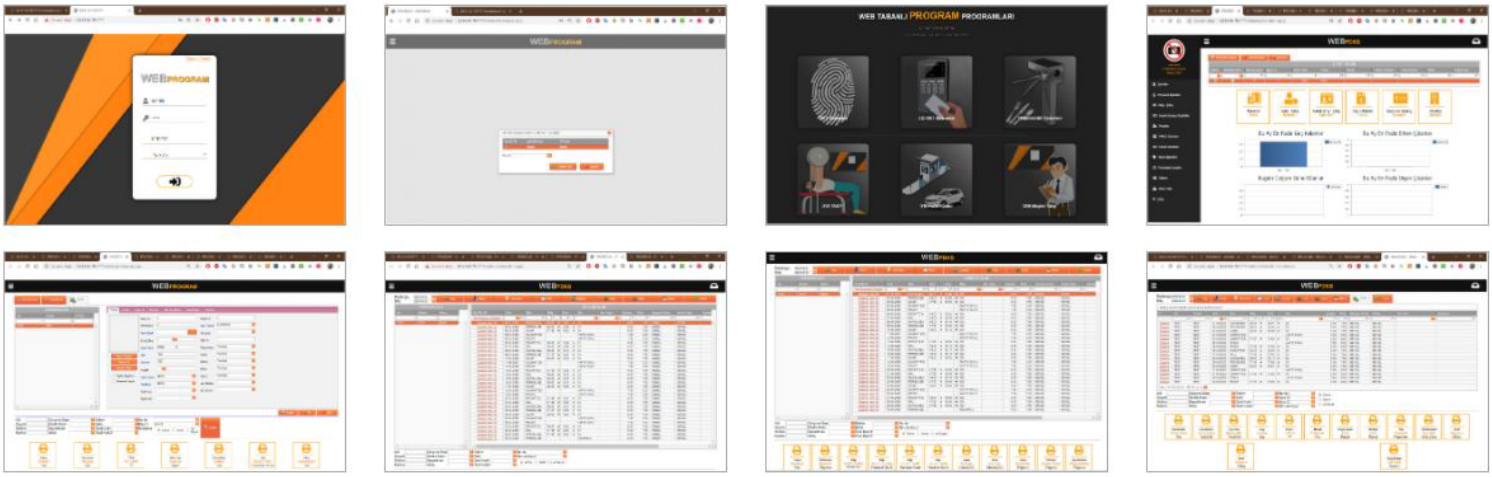

Web Tabanlı Access Yazılım

Tamamen Yerli Üretim Access Kontrol Sistemleri sayesinde şirketinizde veya işletmenizde çalışan personellerinizin Giriş ve Çıkışlarını daha düzenli hale getirebilirsiniz.

Yönetim Paneli vasıtasıyla personellerinizin giriş çıkış zamanlarını detaylı olarak görebilirsiniz.

Şirketlerde verimlilik sağlayan bu ürünümüz son güncellemeler ile birlikte gelişmiş özellik ve fonksiyonlar ile sizlere gelmektedir..

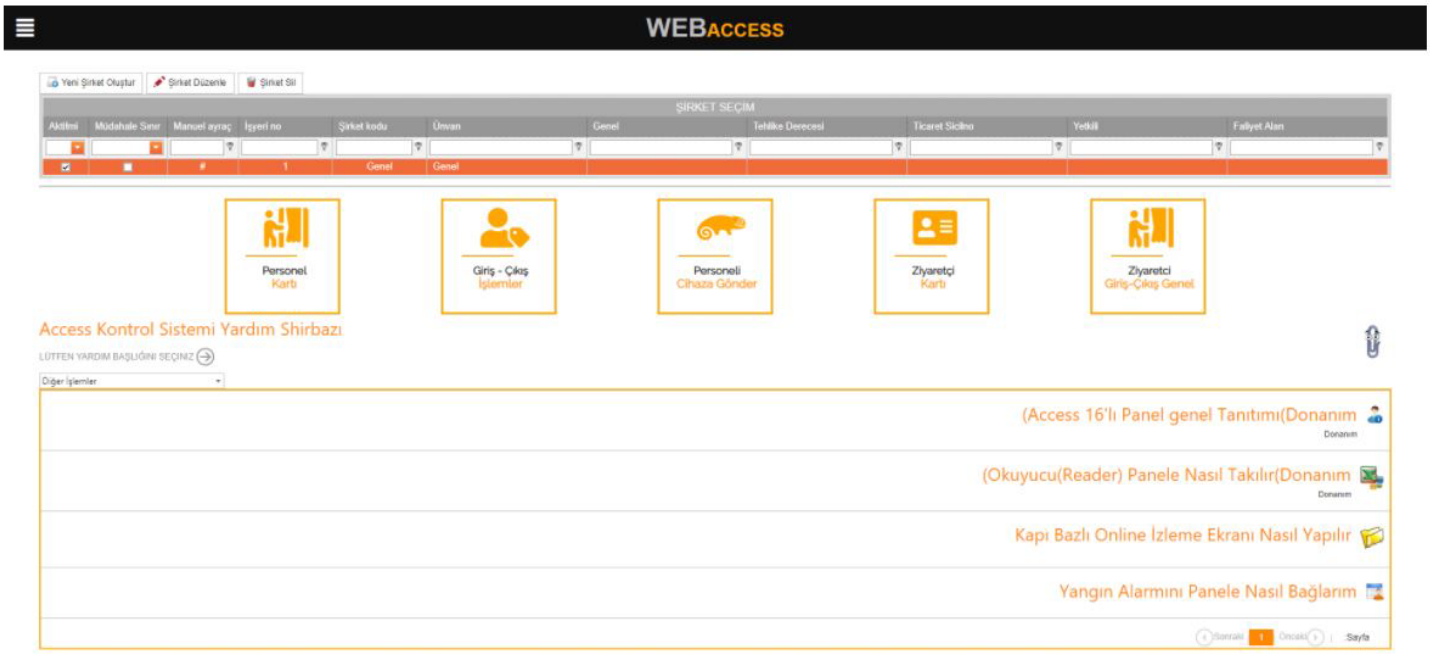

REFERANSLAR

English Time Mecidiyeköy - Personel Takip Sistemi

Metta Estetik - İki Şubesi için Parmak İzli Personel Takip Sistemi

Sansiro Cafe - Parmak İzli Personel Takip Sistemi

Maltepe Birey Dersanesi - Öğrenci Takip Sistemi

Erşen Otomotiv - Parmak İzli Personel Takip Sistemi & Bekçi Tur Sistemi

Ünsal Ayakkabı - Yüz Tanımalı Personel Takip Sistemi

Savaş DDemir Çelik - Yüz Tanımalı Personel Takip Sistemi

Teknik Hasar Restorasyon - 18 Adet Güvenlik Kamera Sistemi

PhiBrows - Bahar Arslan - Cloud Yüz Tanıma Sistemi

Sönmez Moda Tekstil - Parmak İzli Personel Takip Sistemi

Kazancı Jeneratör - Personel Takip Sistemi

Karataş Tekstil - Parmak İzli Personel Takip Sistemi

Mersin Yaprak Tantuni - Dört Şubesi için Personel Takip Sistemi

Oray Elektrik - Stand Alone Kart Okuyucu Sistemi

LMA Motif - Stand Alone Kart Okuyucu Sistemi

Alyans Boru - Parmak İzli Personel Takip Sistemi

NEF Oto Cam - Parmak İzli Personel Takip Sistemi

GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİMİZ

Proper Zaman olarak güvenlik projelerinizi en ince ayrıntısına kadar düşünürek tasarlarız, en uygun çözümleri üretir ve sunarız, en doğru şekilde uygularız. Satış sonrası destek garantimizle her zaman siz değerli müşterilerimizin yanındayız.

info@properzaman.com
www.properzaman.com

+90 (212) 709 36 16 - 17
+90 (552) 572 73 53

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:6 No:578
Okmeydanı, Şişli / İSTANBUL