

BG 2000 OTOPARK BARIYERİ

BG 2000 Otopark bariyeri , otoyol ve otopark gibi toplu giriş çıkışın yapıldığı alanlarda hızlı geçiş için kullanılmaktadır.


Led Göstergeli Kabin

Hızlı Çalışma Performansı

Endüstriyel Şık tasarım

Otoyol / Otopark / Siteler için

Kol Uzunluğu 3 m.

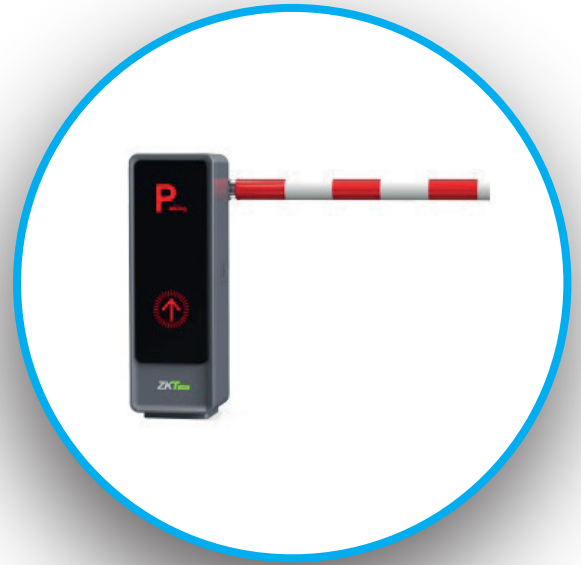

BG 2000 yüksek kullanıcı deneyimi sunan otoyol, köprüler ve otopark bariyeridir. BG 2000 otopark bariyeri yüksek teknoloji altyapısı ile en iyi hizmeti sunmak için tasarlanmıştır.

BG 2000 serisi, saha uygulamasına göre kol boyunu montaj esnasında keserek kısaltabilirsiniz, maksimum 3 metredir. Bariyerin kol durumunu gösteren gövdesindeki yerleşik LED leri ile ileri seviye bir kullanıcı deneyimi sağlar. DC fırçasız motor özelliğine sahiptir. IP 54 özelliği sayesinde toza, su sıçramasına ve yağmura karşı koruma sağlar. BG 2000 Kuru kontak çıkış (pulse) ile çalışır, Haricen HGS, Plaka tanıma ve Kart okuyucu gibi cihazlar bağlanabilir. Görünümü ve yapısı, pazarın ve endüstrinin geri bildirimlerine ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır. Diğer bariyerler ile karşılaştırıldığında, ergonomik kol yapısı ile BG 2000 serisi otomatik bariyerlerimiz yaklaşık 40 salisede açılır, istenilirse bu zaman 3 saniyeye kadar geciktirilebilir. Otoyol ve köprüler için hız gerektiren yerlerde kullanılan bir üründür.

Kol Tipi	Katlanan Kol (Araç çarpması durumunda kol yatağından çıkar)
Güç Kaynağı	220V AC Giriş $\pm\%10$ 24V DC Fırçasız Motor
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ~+75 °C
Güç ve Motor dönme Hızı	100 W / 1500 r / min
Net Ağırlık(Bariyer kolu hariç)	45 Kg
Açılış süresi	40 salise ile 3 sn. arasında hız ayarı yapılabilir.(maksimum 3m)
Uzaktan kumanda mesafesi	≤ 30 m
Uzaktan kumanda frekansı	430 Mhz
MCBF	5 milyon kez
Şasi Boyutu	350*306*1070 (mm)
IP	54