

Günlük 1000 Manevra

Şık Tasarım

Uzun ömürlü

Uygun maliyetli

Sağlam Mekanizma

Otopark Uygulaması

Kolay Kurulum

T6 PLUS

ELEKTROMEKANİK BARIYER

www.properzaman.com

PROPER
Zaman Kontrol Sistemleri
● Güvenilir Çözüm Ortağı

T6 PLUS

ELEKTROMEKANİK BARIYER

Uygulama

T6 Bariyer Plus, kapalı ve açık otopark uygulamalarında, site girişlerinde, işyeri, fabrika giriş çıkışlarında, orta yoğunlukta trafikte araç giriş çıkışlarını kontrol etmek amacıyla kullanılan uygun maliyetli bir üründür.

Malzeme


T6 Bariyer Plus 3002 RAL koduyla elektrostatik boyalı olarak üretilmektedir. T6 Barrier Plus'ta standart olarak montaj aparatları, 6 metre kol, uzaktan kumanda, darbeye dayanıklı kauçuk, reflektörlü etiket, çubuk çatalı ve fotosel bulunmaktadır. İsteğe bağlı olarak ayrıca; yanıp sönen ışık, loop, buton, ısıtıcı ve fan ünitesi ve ral kod seçeneği ile min 5. adet bariyer.

Genel Kullanım

T6 Bariyer Plus buton, kart okuyucu, otomasyon sistemleri gibi tüm geçiş kontrol sistemleri ürünleriyle çalışmaktadır. T6 Barrier Plus elektrik kesildiğinde elle kullanılır, 1000 adet açma-kapama manevrasına sahiptir. Bariyer kolu uzaktan kumanda, buton ünitesi, kart okuyucu vb. cihazlardan kuru kontak alınca açılır. Bu işlem sırasında bariyer üzerinde bulunan emniyet fotoseli aracı tanır ve araç geçişinde gecikme olsa dahi açık kalır. Araç bariyeri geçtikten sonra otomatik kapanma süresine göre bariyer kapanır. Araç bariyerden geçerken fotoselin çalışmaması durumunda kol altındaki anti-şok kauçuk sayesinde araç zarar görmez. Kol aracı tanıyacak ve araç geçişi için tekrar açılacaktır.

Emniyet

Bariyerin güvenlik amacıyla enkoder sistemi ile güvenlik geri çağırma özelliği bulunmaktadır. Araç geçişinde gecikme olması durumunda güvenlik amacıyla fotoselli sistem kullanılıyor. Kullanılan diğer yöntem döngüdür ve bariyerden önce döngü kullanılırsa. Araç döngünün üzerinden geldiğinde bariyere temas ederek bariyeri açar.

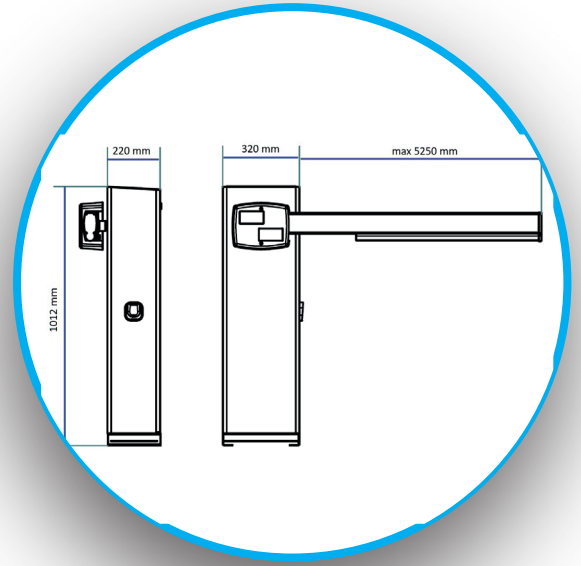

Control/Operation Voltage	220 V 50 Hz
Power Consumption	24 V DC
Opening Time	8 Saniye (90° Full Açık)
Bar Length	5,25 Metre
Protection Level	IP64
Operation Temperature	- 20° C - + 60° C
Accessories	Montaj Plakası, 4mt Kol (Ledli), Anti Şok Kauçuk, Reflektif Etiket, Fotosel, Bar Çatalı, Uzaktan Kumanda
Dimensions	320x220x1012 mm
Weight	47 Kg
Optional Accessories	Flaşör, Loop, Ral Kodu (Min 5 adet için), Buton Ünitesi, Isıtıcı & Fan